

木兮 *8050* 系列

紋路豐富的彩條，讓木紋和石紋的質感栩栩如生，木兮提供 8 種顏色供您選擇。另外，即使使用同樣的花色，根據粘貼的不同，給人的印象也會大不相同

超能芯防水鎖扣地板

About SIJIA 关于思嘉.....

福州生产基地

上海生产基地

REACH
SVHC


SIJIA Super-core Coiled Flooring meets the environmental protection and technical requirements of European and American countries

思嘉集团荣获国家级高新技术企业、国家企业技术中心、国家级专精特新“小巨人”企业、国家知识产权示范企业、国家级绿色工厂、福建省新一代信息技术与制造业融合发展标杆企业、福建省“五一”劳动奖状、福州市研发中心职能总部企业等多项荣誉。


SJJA Group has been honored with several prestigious accolades, including the National High-tech Enterprise, National Enterprise Technology Center, National Specialized and New "Little Giant" Enterprise, National Intellectual Property Demonstration Enterprise, National Green Factory, Fujian Province's Benchmark Enterprise for the Integration of New Generation Information Technology and Manufacturing, Fujian Province's "May 1st" Labor Award, and Fuzhou City's R&D Center Functional Headquarters Enterprise.

WOOD

*本宣传册所示图片中的产品色样仅供参考,实际颜色和图案以实样为准



S8501

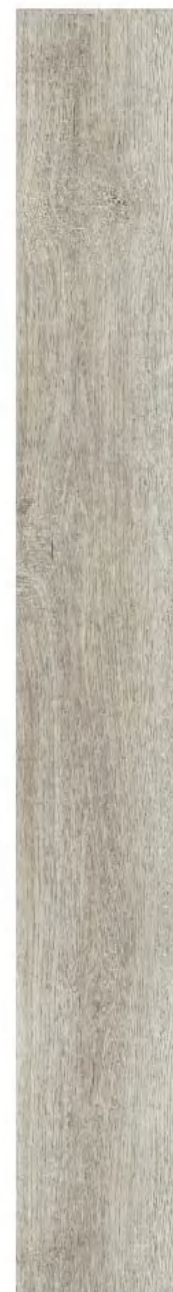

S8506



S8502



S8507



S8503



S8505



S8504



S8508

1 超耐磨涂层

« 氧化铝涂层

细致的氧化铝涂层,同时兼具刚性耐磨与柔性质感,触感柔顺平滑、不刮脚,高透度可完整呈现色泽与纹理。

« 哑光雾化处理

独特的低亮度雾化处理,呈现自然而不反光的高质感。

« 免蜡低养护

表面涂层形成自然保护膜,不需上蜡保养,减少了养护工作和成本。

« 防污抗菌

地板表面的特殊涂层,可有效减少污渍及灰尘的附着力,即使沾染污尘也能轻易除去,这对于整体空间的洁净度有明显助益。

2 匠心工艺

« 细腻4V倒角

独特的圆弧倒角,巧妙延伸出地板立体纹理,凸显空间的视觉宽阔,更提升温润的脚感与舒适度。

« 专利锁扣设计

采用比利时i4F,直落式专利锁扣技术,精准开榫且密合度高,在挤压或拉伸中不易变形或松脱,既经久耐用、更具有强大的稳定度。

« 免胶免钉

利用锁扣进行地板组装,完全不需上胶施工,不会破坏原有地面,可快速施工,接缝处密合且无高低落差,可重覆组装及拆卸使用。

« 超大尺寸

以大尺寸的设计可完整呈现每片地板的自然纹理,并减少片与片之间的拼接缝隙。

3 高清花纹饰层

« 严选欧洲流行花色

独家引进与欧洲同款花色,纹理自然,色泽丰富,轻松打造欧系的室内装修风格。

« 不易褪色

高彩度进口印刷饰膜,色彩亮丽而饱和,以高感光油墨印刷,故不易色变及褪色,花色历久弥新。

4 高科技防水抗腐基材

« 防虫蚁蛀蚀

高密度、高硬度的基材结构,可断绝外来水份及湿气渗入,地板可保持干燥状态,故可有效阻绝虫蚁侵害。

« 防水抗潮

板材结构从里至外均为防水材质,不吸水、不腐烂,经实验证明板材于泡水后168小时仍无异状,且表面未有任何损坏。

« 防腐耐磨

以高温高压生产制成,板材密度较高,故吸水率极低,同时也阻绝了腐蚀发生的机会。并可耐重压、承受磨损,具有高度承载力。

5 IXPE吸音舒适底层

« 吸音减震

高弹性、不碎化,可减缓行走时的音量及冲击感,并增加脚感舒适度。

« 有效隔绝地面水气

绝缘性能极佳,可隔热防水,是无毒高环保的基底饰材。

✔ No Wax 免蜡高环保

不需使用蜡水保养,所以不会产生化学废水或造成空气污染,不需额外花费打蜡保养的费用,仅需日常的清扫即可保持地面的美观,亦可减少因保养而产生的支出。



✔ Easy Cleaning 耐污易洁

独特的耐污性能,脏污不易附着,即使沾染污渍也能轻松去除,并发挥优异的维护保养功能。



▲ 沾染鞋印的脏污



▲ 污渍可轻易去除

✔ Al₂O₃ Coating 高耐久抗菌氧化铝涂层

细菌在养份充足的环境下最久可存活四天之久,并可不断分裂繁衍,导致人体免疫力负荷过重、抵抗力下降而产生身体疾病。经检测实证其氧化铝涂层具有抑制细菌滋生之功能,可有效减少因细菌引起的感染及病症。

« 大肠杆菌 Enteropathogenic Escherichia coli



容易引起腹痛和腹泻,甚至出血性腹泻,而发烧和呕吐亦可能出现。在严重个案中,可能会出现危及生命的并发症「溶血尿毒症」,引致肾功能衰竭。

« 金黄色葡萄球菌 Staphylococcus aureus



引致皮肤和软组织感染,如脓疱、脓疮、脓肿或伤口感染。感染部位会出现红肿、触痛或流脓,严重者引致败血病、肺炎或坏死性筋膜炎等。

✔ i4F system 直落式专利快装锁扣



▲ 滴水不漏的全面防护

源自欧洲的专利锁扣技术,能精密切割出大型横向榫槽,可以让地板一拍即合,不需使用打钉固定,也无需采用胶剂安装,其锁扣接合处紧实且密合度极高,不易松脱,没有接缝,可以达到完全滴水不漏的效果,以直落式的安装方式更提升了施工便捷性与稳定性。



居家环境
适用



商业空间
适用



S8502 品川淺橡

230mm x 1524mm

8.0mm

0.50mm

Al₂O₃ coating

4V bevel



居家环境
适用



商业空间
适用



S8501 支芴白橡


230mm x 1524mm

8.0mm

0.50mm

Al₂O₃ coating

4V bevel

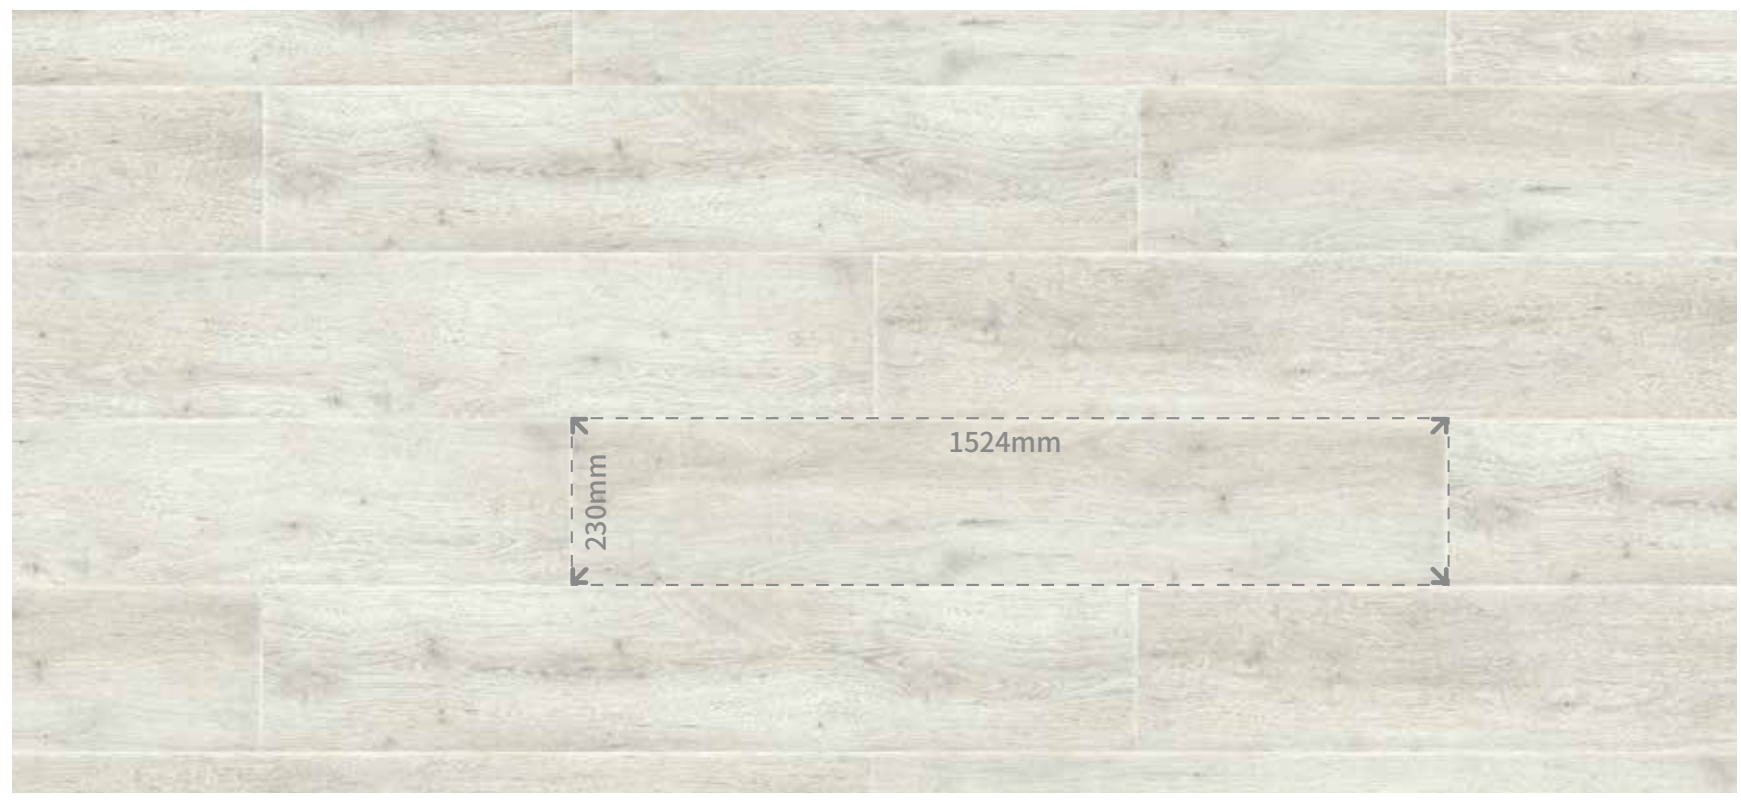



居家环境
适用



商业空间
适用



S8504 金澤棕橡

230mm x 1524mm

8.0mm

0.50mm

Al₂O₃ coating

4V bevel



居家环境
适用



商业空间
适用



S8503 上野紅橡


230mm x 1524mm

8.0mm

0.50mm

Al₂O₃ coating

4V bevel

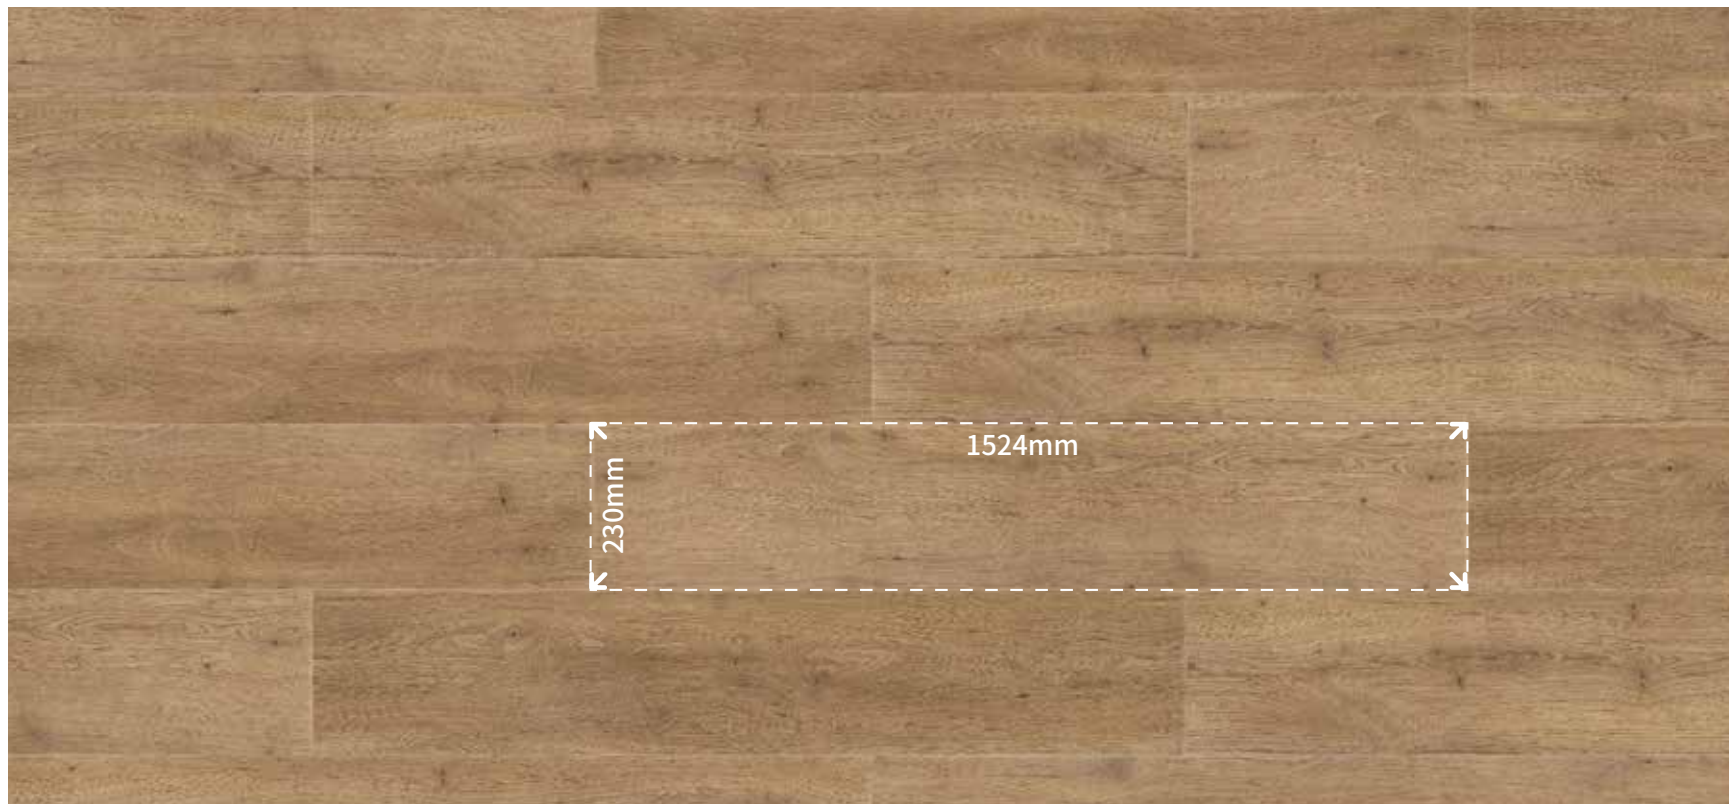



居家环境
适用



商业空间
适用



S8506 高荻灰橡

230mm x 1524mm

8.0mm

0.50mm

Al₂O₃ coating

4V bevel



居家环境
适用



商业空间
适用



S8505 香川原橡

230mm x 1524mm

8.0mm

0.50mm

Al₂O₃ coating

4V bevel





居家环境
适用



商业空间
适用



S8508 武藏深橡

230mm x 1524mm

8.0mm

0.50mm

Al₂O₃ coating

4V bevel



居家环境
适用



商业空间
适用



S8507 伊丹古橡

230mm x 1524mm

8.0mm

0.50mm

Al₂O₃ coating

4V bevel



Stone Plastic Composite

100%安心保証



直落式快装
锁扣设计



Easy Cleaning
耐污易洁

Al₂O₃

高耐久抗菌
氧化铝涂层



滴水不漏
全方位防护

室内地板声响音量是舒适度的关键
Indoor floor sound volume is the key to comfort



楼上脚步声会影响楼下的居住质量
The sound of footsteps upstairs can affect the quality of living downstairs



We create quality of life



ISO 9001 & 14001 system



美国材料试验
协会认证



CE
欧盟安全认证



美国室内空气健康
排放标准认证



法国室内空气品质
A+认证



AgBB/DIBt
德国建筑材料安全认证



防水

板材结构从里至外均为防水材质,不吸水、不腐烂。



防焰

取得国家标准防焰认证,适用于家居、办公或商业空间使用。



防虫蚁

板材结构密度高,可阻绝虫蚁侵蚀,不会引来虫害而衍生卫生疑虑。



抗菌

表面的涂层可抑制细菌繁殖,进而达到抗菌的功能。



零甲醛

符合CNS国家检验标准,确保品质安全,使用上更安心。



抗静电

可防止静电产生,并减轻因静电引起的损害。



抗烟灼

表面的耐热性佳,对于不小心掉落的烟蒂,其短暂接触并不会造成地板损伤。



耐动荷重

地板可承受重压负荷及椅子脚轮的移动摩擦,耐磨性能良好。



耐污

可减少脏污的附着,即使沾染了污渍也能轻松除去。



防霉

经实证具有不易发霉,并且抑制霉菌滋生的机能。

Technical information

	尺寸 Dimention	包装方式 Packing	总厚度 Thickness	耐磨层厚度 WearLayer	表面涂层 Coating	倒角 Bevel
WOOD 木纹	230mm x 1524mm	6pcs/carton(2.10m²)	8.0mm	0.50mm	Al ₂ O ₃ coating	4 sides bevel

Test Item	Test method	Test report
Migration of certain elements	重金属含量测试	EN 71 Part 3
Castor chair resistance	耐脚轮测试	EN 16511 & EN 425
Large-diameter ball test	大球冲击测试	EN 16511 & EN13329
Dimensional stability	加热尺寸稳定性测试	EN 16511 & ISO 23999
Wear resistance	耐磨性测试	EN 660-2 & EN 649
Locking strength	扣合强度测试	EN 16511 & ISO 24334
Residual Indentation	残余压痕测试	EN 16511 & EN ISO 24343-1
Antistatic propensity walking test	行走抗静电测试	EN 1815
Thickness swelling	吸水厚度膨胀测试	EN 16511 & ISO 24336
Resistance to staining	耐污测试	EN 16511 & EN 438-2
Fire resistance	防火等级	EN 13501-1
Slip Resistance	防滑性能测试	DIN 51130
Colour fastness to light	光照色牢度测试	ISO 105-B02
Formaldehyde Release	甲醛含量测试	EN 13986
Burning cigarettes	香烟烧灼测试	EN 1399
Antimicrobial activity test	抗真菌效果实验测试	ASTM G 21-15
Thermal Conductivity	导热测试	EN 12664
Thermal Resistance	耐热测试	EN 12664
Impact sound insulation	撞击声改善量测试	ISO 140-8
Phthalates	邻苯二甲酸盐	EN 14372
French VOC Regulation	挥发性有机化合物	ISO 16000 parts -3,-6,-9,-11
Classification	性能等级分类	EN ISO 10874