



思嘉公众号



思嘉小程序

思嘉集团
SIJIA GROUP
股票代码 HK01863

W₁ 木纹




Ideas of great future

WOOD SERIES

Luxury Vinyl Tile 2020

FLOOR

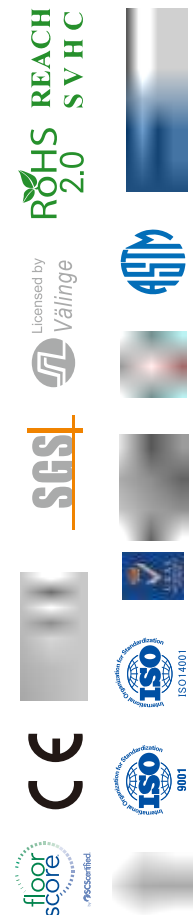

福州生产基地

上海生产基地

福清生产基地

思嘉超能芯碳晶石地板符合欧美国家环保和技术要求
SIJIA Super-core Carbonite Flooring meets the environmental protection and technical requirements of European and American countries

通过欧盟CE、美国Floorscore、法国A+、德国AgBB、RoHS2.0、REACH法则等环保认证；
产品质量通过国际标准ISO 10582、欧盟标准EN 649、EN 13329、美国标准ASTM F1066、ASTM F1700、国家标准GB/T 4085认证；
阻燃通过EN 13501、ASTM E648、GB/T 8624认证均达到难燃B1级；
消音通过ISO 140-8、ASTM E492、ASTM E989-06等测试，△IIC最大可达到19dB；通过EN 14372、CA 65无邻苯6P测试；
防霉抗菌通过ASTM G21测试达到0级。

思嘉也曾先后荣获国家火炬计划重点高新技术企业、高新技术企业、中国守合同重信用企业、福建省创新型企业、福建省知识产权优势企业、福建省省级企业技术中心等多项殊荣，获得中国驰名商标、福建省著名品牌等称号，部分产品入选国家火炬计划项目、福建省政府采购目录、福建省优秀新产品等，公司业务遍及全球100多个国家和地区。


思嘉专注于产品、技术及工艺的持续创新，始终坚持“质量第一、客户至上”的经营理念，严格按照ISO认证体系运行，建立了从原辅材料进厂、工艺配方、在线品质监控到成品出厂全过程的质量保证体系，凭借强大的研发能力及先进的技术工艺在同行中脱颖而出，获得百余项国家专利，产品技术达国际先进水平。

Sijia focus on products, technology and process of continuous innovation, and always adhere to the “quality first, customer first” business philosophy, in strict accordance with ISO certification system, established quality assurance system which from raw materials into the factory, the craft formula, the online quality monitoring to the whole process of finished products, with strong research and development capabilities and advanced technology in the peer stand out, obtained more than hundreds of national patents, part of the product technology reached the international advanced level.



厚德载物 值得信任

6T

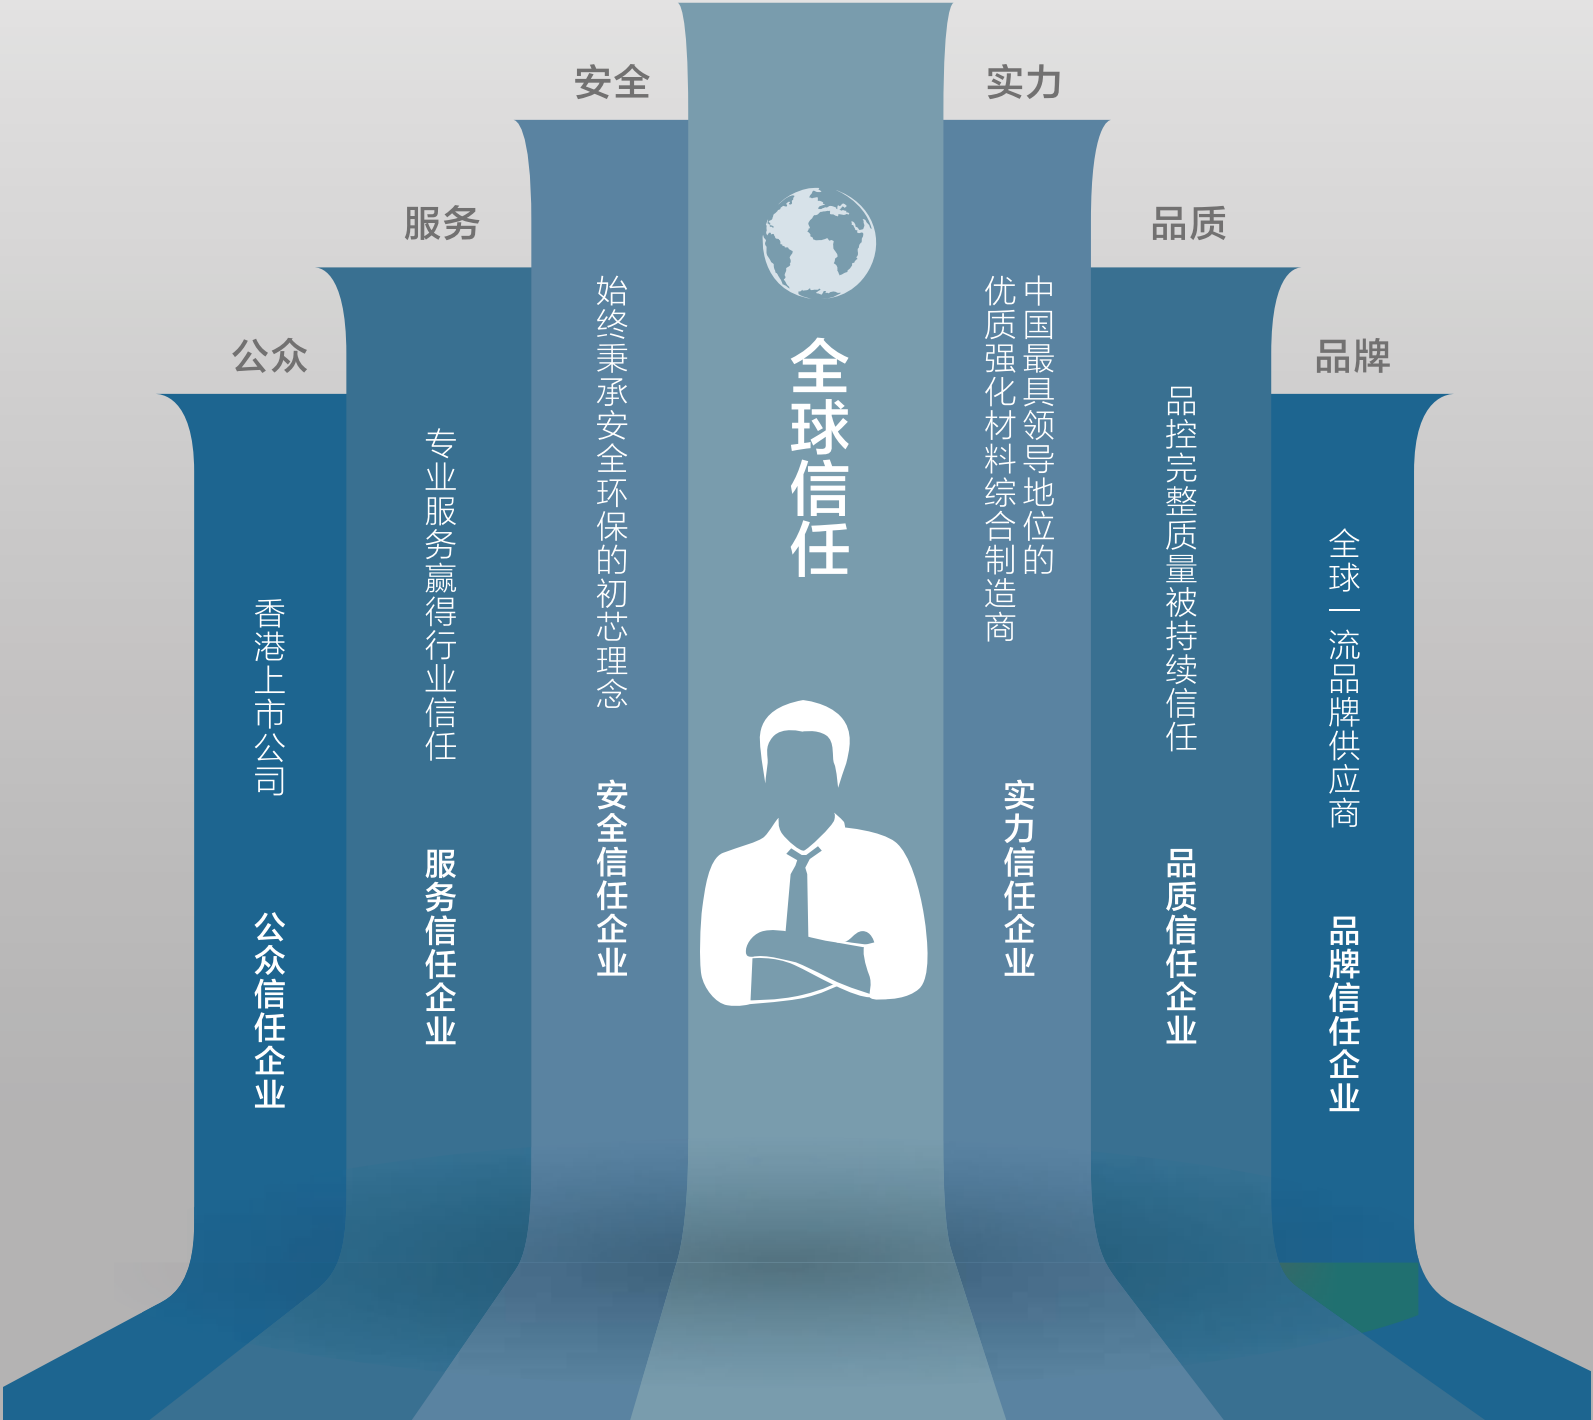

Characteristics 与众不同的特点

零脏污



地板表面的高分子UVcoating 涂层形成保护层,可阻绝轻微刮痕、减少脏物附着,即使是沾染了污渍也能轻松除去。

零甲醛



产品原料严格管控,物料来源单纯,绝不含重金属、TVOC等任何危害健康的有毒物质,经国家CNS检测标准通过,成份未检出甲醛含量,让您使用上加倍安心!

100%新料生产



采用全新原料生产,不使用回收料,确保质量始终如一,产品稳定性亦较高、不易产生质变。

超高弹性




材质柔软却富有弹性,可180度弯折不碎裂,应用范围广泛,可使用于墙面、门片、楼梯等室内空间。

空气质量A+




符合 VOC 排放标准,检测结果为A+最高等级,确保室内空气质量安全无虞,给您更清新的空气环境。

抗烟灼




UV涂层在地板表面形成强力的防护,对于不小心掉落的烟蒂,其短暂的接触并不会造成地板损伤。

耐压



以高科技工艺制程生产,韧性强且弹性良好,可耐重压、承受磨损,具有高负载力。

细致压纹



地板表面采用立体压纹,强调纹理的特色,亦可增加视觉效果及止滑功能。

防水



以高科技原料生产,有良好的防水性,少量的水渍丝毫不影响地板使用功能。

防火耐燃



取得国家标准 CNS 防焰一级认证,适合家居环境、办公或商业空间均适用。

SVHC无化学毒害



经公证单位检测,不含重金属、无化学毒害,使用更加安心。

WOOD

**本宣传册所示图片中的产品色样仅供参考, 实际颜色和图案以实样为准



MLW2020-054



MLW2020-051



MLW2020-052



MLW2020-050



MLW2020-055



MLW2020-060



MLW2020-053



MLW2020-056



MLW2020-038



MLW2020-057



MLW2020-058



MLW2020-059



MLW2020-027



MLW2020-016



MLW2020-061



MLW2020-062



■: 2.0mm ■: 0.20mm ⌚ KWG压纹

MLW2020-054

□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)




■: 2.0mm ■: 0.20mm ⌚ KWG压纹

MLW2020-051

□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)



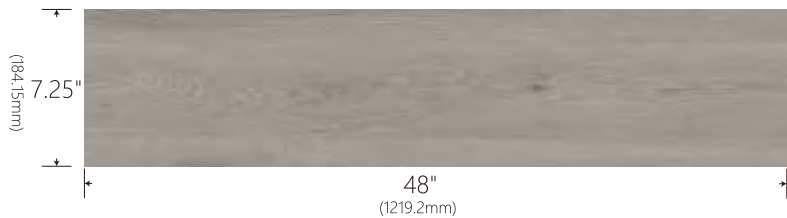

■: 2.0mm ■: 0.20mm ☯ HCW压纹

MLW2020-052

□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)



■: 2.0mm ■: 0.20mm ☯ KWG压纹

MLW2020-050

□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)





■: 2.0mm ■: 0.20mm KWG压纹

MLW2020-055


□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)



■: 2.0mm ■: 0.20mm KWG压纹

MLW2020-060

□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)

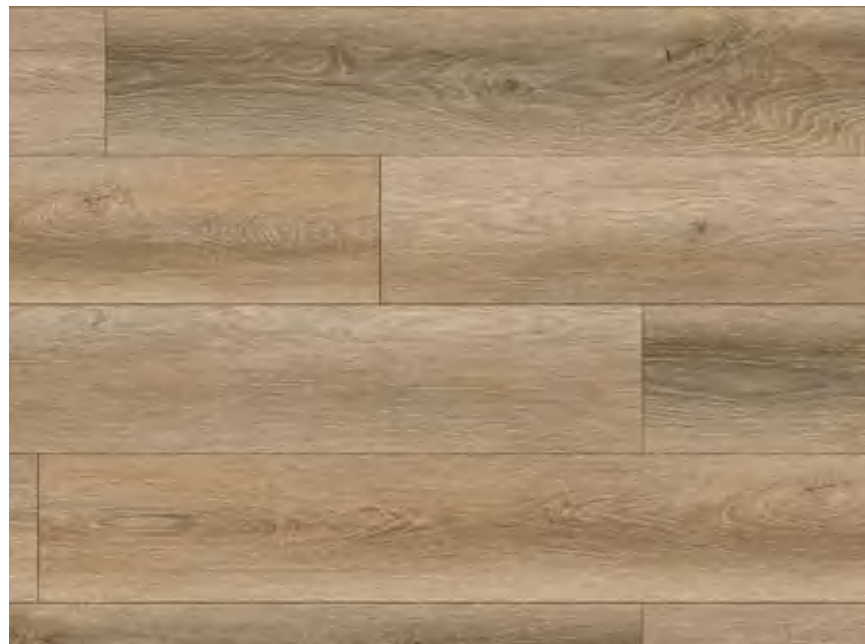



2.0mm 0.20mm HCW压纹

MLW2020-053

7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)



2.0mm 0.20mm KWG压纹

MLW2020-056

7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)





■: 2.0mm ■: 0.20mm 🌀 KWG压纹

MLW2020-038

□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)



■: 2.0mm ■: 0.20mm 🌀 HCW压纹

MLW2020-057

□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)





■: 2.0mm ■: 0.20mm ☯ HCW压纹

MLW2020-058

□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)



■: 2.0mm ■: 0.20mm ☯ HCW压纹

MLW2020-059

□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)






2.0mm 0.20mm KWG压纹

MLW2020-027

7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)

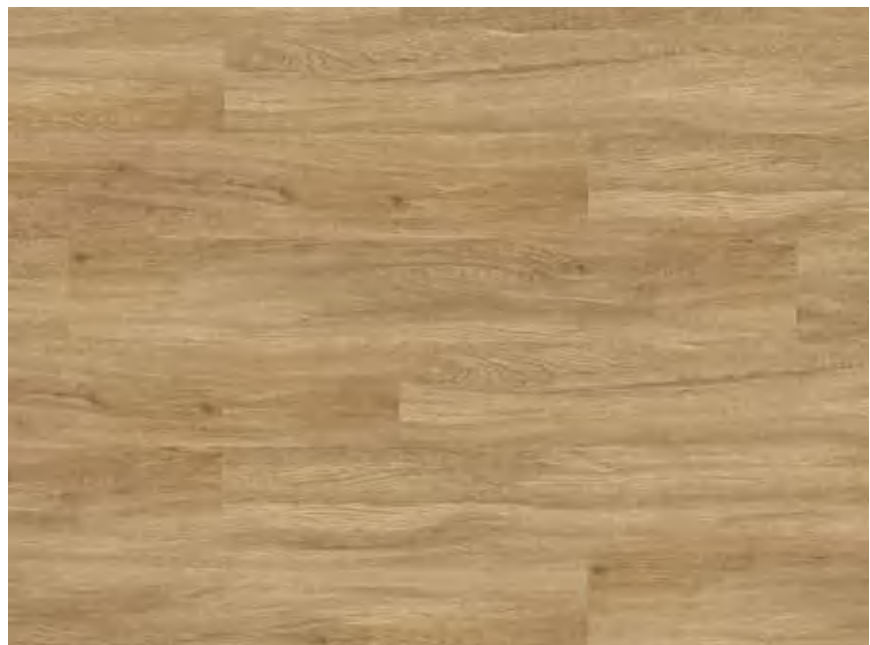

2.0mm 0.20mm KWG压纹

MLW2020-016


7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)



■ 2.0mm ■ 0.20mm HCW压纹

MLW2020-061


□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)

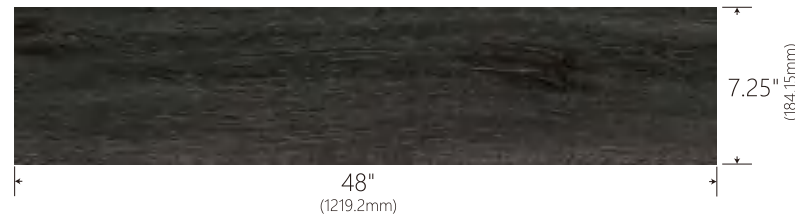

■ 2.0mm ■ 0.20mm KWG压纹


MLW2020-062

□ 7.25" x 48" (184.15mmx1219.2mm)

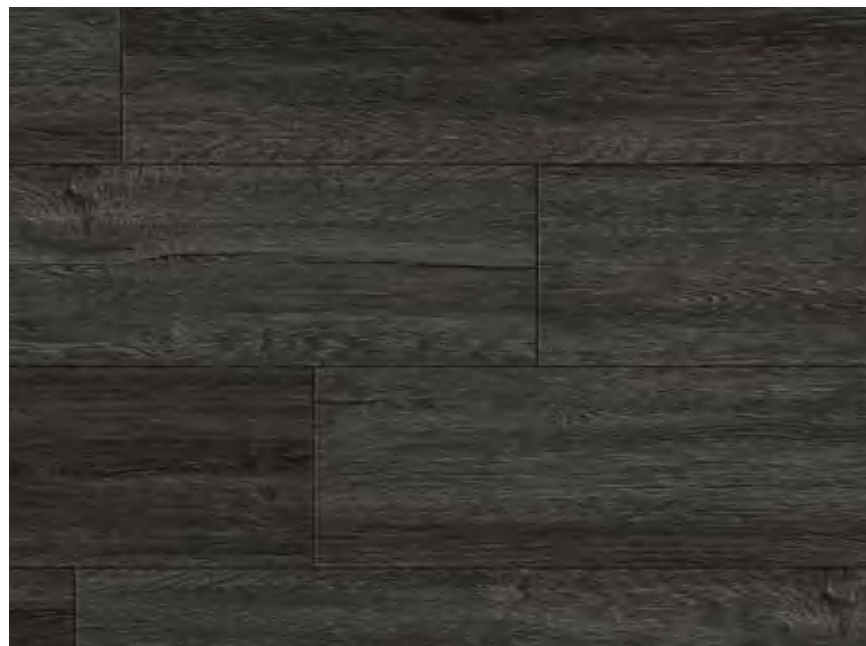


运用地板的拼贴方向、色调、纹理组合成不同风格的空间形态


借由拼花效果可无形中区隔出空间感,或者使用(不同色调、不同纹理)来强调或突显出的立体感,甚至善用地板的铺贴方向也可以创造出不同的空间氛围,千变万化皆在足下




渐层斜贴拼花




立体简约拼花




日式滚边拼花




极简风格滚边




双色人字拼花




几何印象拼花




方框艺术拼花




花式跳色斜贴




欧式多层拼花



六边形拼花



菱形拼花



花样拼法

拼贴方向效果大不同

直向：有延伸、延长的视觉效果,适用于廊道或狭长行形空间。

横向：营造较平实、温和的空间感,适用于格局较方正的空间。

斜贴：扩大空间感,强调地面的效果,适用于不规则状的空间。


配色有学问

纯色调：以单色系作为空间基调,强调简约大方的陪衬饰材。

同色调：以同色系之深浅色调搭配出渐层感,空间协调性较高

异色调：用不同色系强调出高亮度、对比强烈的视觉震撼。

产品技术参数

类别 Category	标准Standard	思嘉超能芯地板 SIJIA super-core flooring	
Length 长度	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	1219.2mm	Value: ± 0.30mm 规格值: ± 0.30mm
Width 宽度	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	184.15mm	Value: ± 0.15mm 规格值: ± 0.15mm
Total Thickness 总厚度	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	2.0 mm	± 0.10mm
Wear layer 耐磨层厚度	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	± 0.02mm	
Mass per unit area 单位面积重量	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	Value: ± 5% 规格值: ± 5%	
Classification 使用等级	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	22/31	
Peel resistance 剥离强度	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	≥1.0KN/m	
Curling after 80℃/6H 高温翘曲	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	≤1.2mm	
Dimensional stability after 80℃/6H 尺寸稳定性	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	≤0.12%	
Residual Indentation 残余凹陷	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	≤0.10mmss	
Slip Resistance 防滑性能	ISO 4918:2016 GB/T 38142:2019	R9	
Flexibility 柔韧度	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	Pass a cylinder with the diameter of 20mm 通过直径为20mm的圆柱体测试	
Abrasion group耐磨等级	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	GroupT T级	
Chemical Resistance抗化学品腐蚀性	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	Pass 通过	
tLight fastness 色牢度	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	≥6	
Castor Test 脚轮测试	ISO 10582:2017 GB/T 4085:2015	Pass the test of 250000 circles 通过25000转测试	
Fire Resistance 防火等级	EN 13501:2018 GB 8624:2012	Bf1-s1	
VOC Emissions甲醛释放	EN 717-1:2004 GB/T 39600:2021	E0 Enf	
Heavy Metal Test 重金属测试	EN 71-3:2013 GB 18586:2001	Pass 通过	

**本宣传册所示图片中的产品色样仅供参考，实际颜色和图案以实样为准